

# DessaSignal

## Signalleuchten

### Universalleuchte Maxi-line

Baureihe	04
----------	----

## Charakteristik

- Durchmesser 102 mm
- kompakte Ausführung, komplett montiert,
- Schutzart IP 20, optional IP65
- universell anwendbar als Dauer-, Blink- oder Blitzleuchte in allen Signalfarben,
- mit verschiedenen Linsenhöhen (flach, Standard, hoch),
- mit Wandhalter kombinierbar mit einer Akustikeinheit (IP 20),
- Rundum-Lichtabstrahlung mit hoher Leuchtkraft als Dauerlicht, Blinklicht oder Blitzlicht,
- Variable Ausführung der Lampenfassung, Glühlampe oder LED möglich ,
- Ausführung mit verschiedenen Betriebsspannungen,

## Technische Daten und Standard-Lieferumfang:

Gehäuse:	Polyamid, schwarz,
Lichtfilter:	transparentes und schlagfestes PC, Farben entsprechend VDE 113-1,
Lampenfassung:	E 14,
Leuchtmittel:	Glühlampen 7–10W,
Betriebsspannungen:	Dauerlicht: 12V AC/DC, 24VAC/DC, 115V AC, 230V AC Blinklicht: 12V DC, 24V DC, 115V AC, 230V AC Blitzlicht: 12V AC/DC, 24VAC/DC, 115V AC, 230V AC
Schutzart:	IP 20
Befestigung:	Montage mit zwei M6- Stehbolzen,
Elektrischer Anschluss:	mit Schraubklemmen 1,5mm <sup>2</sup> ,
Linsenhöhe:	Standardausführung,


## Optionen:

Lampenfassungen:	BA 9s, E 10, BA 15d und BA 15s,
Leuchtmittel:	Glühlampen 5–15W oder LED mit Sockel BA 15d,
Befestigung:	Ausführung zur Flanschmontage, Wandhalterung oder mit Stativ mit Edelstahlrohr (Länge nach Kundenwunsch), Stativ mit Fuß oder mit Fuß und Klemmenraum,
Signaltongeber:	für 12 oder 24VAC/DC mit Dauerton, auf Intervallton umstellbar (nur in Verbindung mit Wandhalterung),
Gehäusefarbe:	auf Anfrage,
Schutzart:	IP 65,
Linsenhöhen:	flach und hoch für Dauerlicht, hoch für Blink- und Blitzleuchte


Bei Anfrage und Bestellung Baureihe, Befestigung, Betriebsspannung, Ausführung des Signalelementes und gewünschte Gehäusefarbe angeben!  
Leuchtmittel gesondert bestellen.



Stehbolzen



Wandhaltermontage

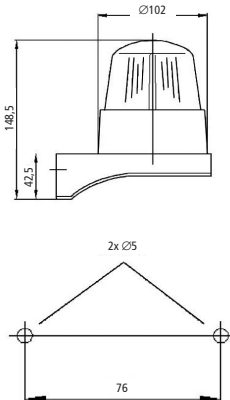

Stativrohr mit Fuß

